

ラインカー タイプD (ライン幅50・76mm切替え式)

NISHI

取扱説明書

品番 : G1205

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意すること

- ハンドルなどの可動部分を操作するときは、指や手をはさまないように注意してください。
- 本品の運搬時に、本体に身体や衣類を引っ掛けたり、ぶつけたりしないように注意してください。
- 移動のときは、粉止め板が閉じていることを確認してください。
- パウダーの排出が悪くなった場合は、叩いたり、振ったり、落としたりせず、一旦本体内部のパウダーを取り出してください。
- 使用するパウダーが湿っていると、うまく排出できません。

⊘ してはいけないこと

- 本品は、土質グラウンドにラインを引くための用具です。それ以外の用途で使用しないでください。
- 本品は、炭酸カルシウムと消石灰の兼用タイプです。それ以外のパウダーを使用しないでください。
- 本体やフタに物を置いたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 本体の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。
- 清掃時など必要なとき以外は、可動部分には手を入れないでください。
- 粉止め板や内部の回転部分には、手を触れないでください。
- 本品の分解、改造はしないでください。


❗ 必ず行うこと

- 本品は定期的に点検してください。異常が確認された場合は使用しないでください。
- 使用後は本品を放置せず、すみやかに保管場所へ戻してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ハンドルは確実に取り付け、ロックした状態で使用してください。
- 本品のご使用は必ず、管理者立ち会いのもとで行ってください。

■ はじめに

本品は、土質グラウンドにラインを引くためのラインカーです。消石灰、炭酸カルシウム共に使用することができ、ラインの幅は、2段階切り替え式です。

■ 各部の名称

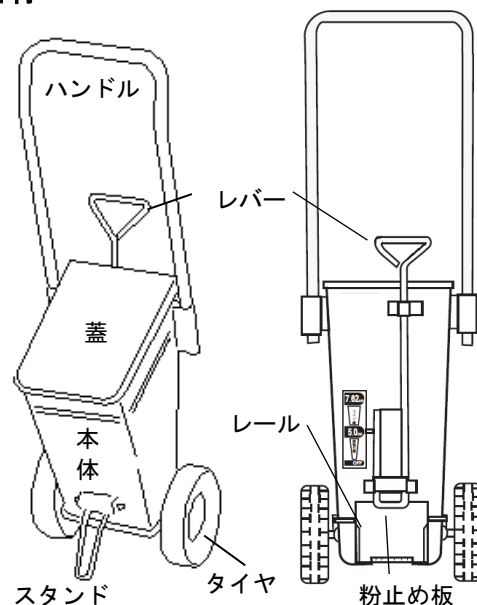

■ 仕様

サイズ：使用時(H) 760mm 収納時(H) 490mm

(W) 230mm × (L) 235mm タイヤ径φ 140mm

重量：約2.5kg

材質：スチール 静電焼付塗装

容量：(炭カル) 約7.5kg
(消石灰) 約3.7kg

ライン幅：50mm、76mm 2段階切り替え式

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

● 別売品

F3216 グラウンドマーカー

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>

⚠ 注意


取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷または、物的損害の発生が想定される危険があります。

○本品にパウダーを入れるときは、下記にご注意ください。

- ・ 取扱いは換気のよい場所で行い、粉塵が立たないようにご注意ください。
- ・ 取り扱い時には、保護メガネ、呼吸器用保護具、保護手袋を着用してください。
- ・ 取り扱い後は、流水を使い、よく手を洗ってください。
- ・ 誤ってパウダーの粉塵を吸い込んだときは、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静に努めてください。鼻、口の中を水で洗浄しうがいをしてください。気分が悪いなど異常を感じたときは、専門医に相談してください。
- ・ 誤ってパウダーが目に入ったときは、水で数分間注意深く洗ってください。コンタクトレンズを装着している場合は外し、外した後も洗浄を続けてください。専門医に相談してください。


■ 使い方

● ハンドルの収納の仕方

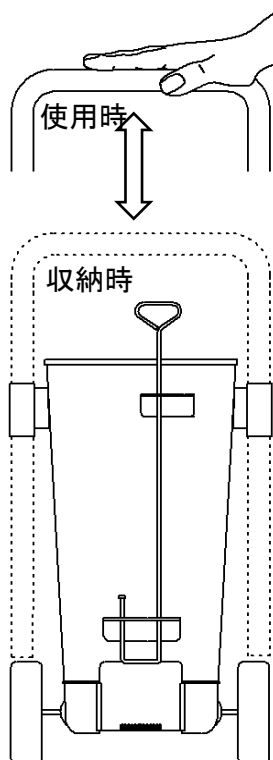


ハンドルを手で
上から軽く叩く
と下に下がり、
「カチャ」と音
がするまで上に
引き上げると固
定されます。

● スタンドの使い方



- ・ 使用時は、上に引き上げます。
- ・ たたむ時は、左右内側に寄せてスタンドを下へさげてください。

● 粉止めレバーの使い方

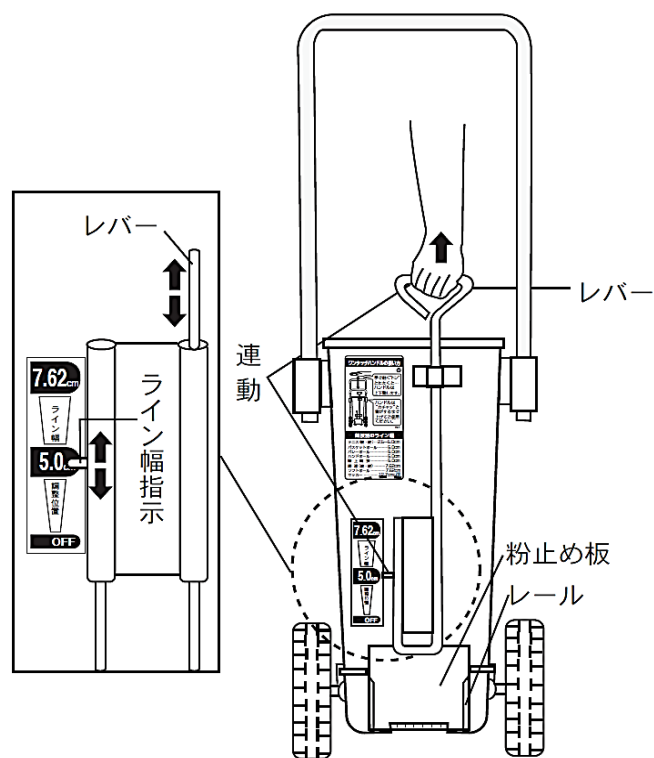

引きたいライン幅にレバーを引き上げて、調節してください。

● 保管とお手入れ

- 屋外に放置せず、直射日光の当たらない、湿度の低い屋内に保管してください。
- 使用後は、しっかりと本体内部のパウダーを落とし、内部にパウダーを残さないようにして保管してください。
- 粉止め板やレール部は、ブラシなどで定期的に清掃してください。
- 車軸や粉止め板などの可動部分に、定期的に潤滑油を注油してください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。