

ハンマーワイヤー (5本組)

NISHI

取扱説明書

品番：F353A、F353B、F353D、F353E、F353F

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、

正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

■ 各部の名称



注意すること

- 交換方法は、2ページの交換の手順をご覧ください。
- ワイヤーは納品時の袋に保管することをおすすめします。
- 他のサイズのワイヤーと混合しないように注意してください。



してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 本品は、当社製品「ハンマー」交換用ワイヤーです。それ以外のハンマーに使用しないでください。
(ハンマーワイヤー適合表参照)
- 衝撃で曲がったり変形したワイヤーを、工具で叩いたり、逆に曲げるなどの補正はしないでください。
- ワイヤーを取り付ける際に、先端のリング部分を5mm以上広げないでください。
- ワイヤーを取り付ける際に、ペンチなどの工具は絶対に使用しないでください。
- ハンマー競技の特性上、一度の衝撃でワイヤーが著しく変形・破断することがあります。ワイヤーに強い衝撃を受けて変形やキズがついたものは、使用しないでください。
- 交換前にワイヤー、ハンマーハンドル、ハンマーヘッドの点検を行い、キズ、亀裂、変形、破損があった場合は使用しないでください。



必ず行うこと

- ご使用後は、やわらかい布でホコリ、水分、汚れを拭き取り機械油を薄く塗布してください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- お客様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに

本品は、当社製品「ハンマー(F201、F202、F241A、F241、F242B、NF210B、F210、NF244A、NF245)」専用のワイヤーです。

交換手順をよくご覧になり、確実に取り付けてください。

■ 仕様

サイズ：(L)F353A - 1001mm / F353B - 993mm
F353D - 995mm / F353E - 987mm
F353F - 1006mm
(φ)3mm以上

重量：約85g±1g/本

材質：ばね鋼線

日本製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

● ハンマーワイヤー適合表

適合ハンマー			ハンマーワイヤー				
品番	重量	直径mm	F353A	F353B	F353D	F353E	F353F
F201	7.26kg	110.0	○				
F202	7.26kg	106.2		○			
F241A	6.00kg	105.0					○
F241	6.00kg	116.0			○		
F242B	5.00kg	100.0			○		
NF210B	4.00kg	95.0			○		
F210	4.00kg	102.0				○	
NF244A	3.00kg	95.0					○
NF245	2.00kg	88.0	○				

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室
〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号


TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00~12:00/13:00~17:00


(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>


■ 交換の手順




①取り付ける方を上図のように整えます。

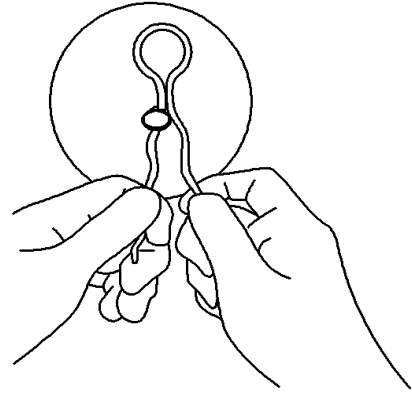


②ハンマーとワイヤーを上図の位置にセットします。

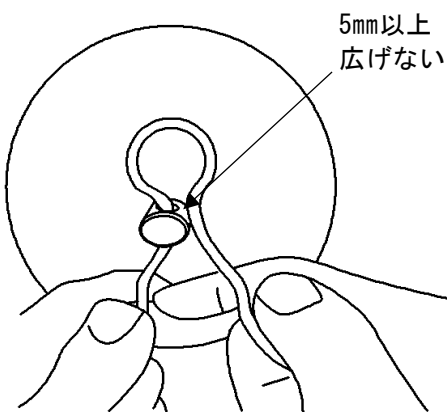

③上図のように、リング部を少し広げるようにしながら、左右の手を下に引きます。
※ ↓部分を5mm以上広げないように注意してください。

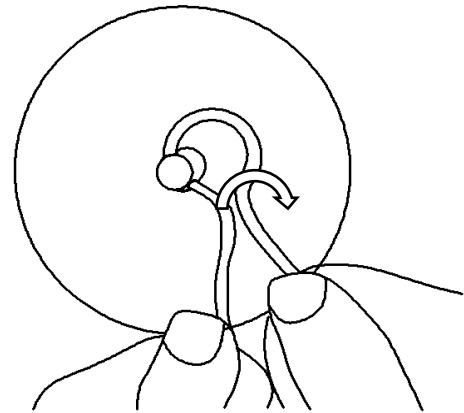

④③から滑らせるようにして、リング部まで通し、ワイヤーのねじり形状に合わせて巻いてください。

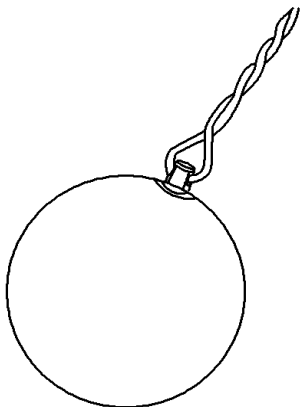

⑤ワイヤーを最後までねじって終了です。
ハンドル側も同じ要領で交換してください。