

ハンマーワイヤー（5本組）

NISHI

取扱説明書

品番：NF353G、NF353H、NF353I、NF353J

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、
 正しくご使用ください。
 なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なお読みください

■ 各部の名称

7巻側はハンマーヘッド

3巻側はハンマーハンドル



■ 仕様

サイズ：(L) NF353G/999mm、NF353H/995mm
 NF353I/989mm、NF353J/982mm

(φ)3mm以上

重量：約73g±1g/本

材質：ばね鋼線

塗装：電着塗装

日本製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

⚠ 注意すること

- ワイヤーの端部は、7巻側と3巻側があります。
 7巻側＝ハンマーヘッド
 3巻側＝ハンマーハンドル
 間違えないように取り付けてください。
- 交換方法は、交換の手順をご覧ください。
- ワイヤーは納品時の袋に保管することをおすすめします。
- 他のサイズのワイヤーと混合しないように注意してください。

⊘ してはいけないこと

- 本来の用途以外で使用しないでください。
- 本品は、当社製品「ハンマー」交換用ワイヤーです。
 それ以外のハンマーに使用しないでください。
 (表1のハンマーワイヤー適合表参照)
- 衝撃で曲がったり変形したワイヤーを工具で叩いたり、
 逆に曲げるなどの補正はしないでください。
- ワイヤーを取り付ける際に先端のリング部分を5mm以上
 上げないでください。
- ワイヤーを取り付ける際にペンチなどの工具は絶対に
 使用しないでください。
- ハンマー競技の特性上、一度の衝撃でワイヤーが著しく
 変形、破断することもあります。ワイヤーに強い衝撃を受け、
 変形やキズがついたものは、使用しないでください。
- 交換前にワイヤー、ハンマーハンドル、ハンマーヘッドの
 点検を行い、キズ、亀裂、変形、破損があった場合は
 使用しないでください。

■ はじめに

本品は当社製品「ハンマー(NF202、NF203、NF210、NF211、
 NF241、NF241A、NF242B、NF244B、NF245A、NT5605、
 NT5607、NT5608、NT5609)」専用のワイヤーです。
 交換手順をよくご覧になり取り付けてください。

●表1 ハンマーワイヤー適合表

適合ハンマー			ハンマーワイヤー			
			NF353G 999	NF353H 995	NF353I 989	NF353J 985
品番	重量	直径mm				
NF202	7.26kg	116.5			○	
NF203	7.26kg	110.0		○		
NF210	4.00kg	102.0				○
NF211	4.00kg	95.0			○	
NF241	6.00kg	116.0			○	
NF241A	6.00kg	105.0	○			
NF242B	5.00kg	100.0			○	
NF244B	3.00kg	85.0	○			
NF245A	2.00kg	88.0		○		
NT5605	7.26kg	124.0				○
NT5608	6.00kg	116.0			○	
NT5609	5.00kg	110.0				○
NT5607	4.00kg	102.0				○

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
 なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL: 03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00


(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)

URL: <https://www.nishi.com/>


！ 必ず行うこと

- ご使用後は、やわらかい布でホコリ、水分、汚れを拭き取り、機械油を薄く塗布してください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、乾いた布で拭き取ってください。


■ 交換の手順




①取り付ける方を上図のように整えます。

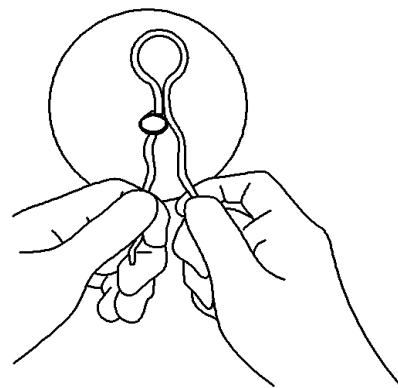


②ハンマーとワイヤーを上図の位置にセットします。

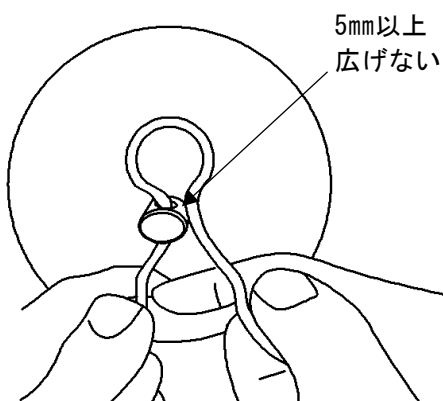

③上図のように、リング部を少し広げるようにしながら、左右の手を下に引きます。
※↓部分を5mm以上広げないように注意してください。

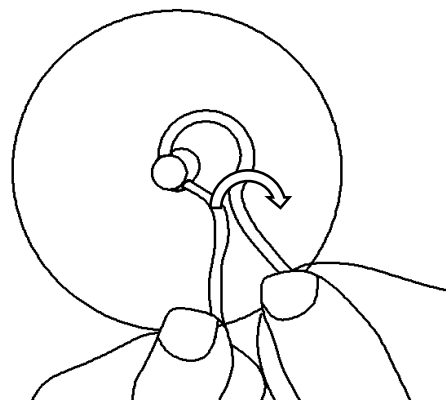

④③から滑らせるようにして、リング部まで通し、ワイヤーのねじり形状に合わせて巻いてください。

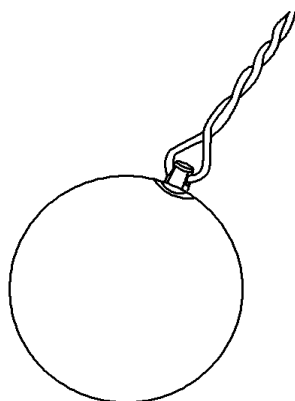

⑤ワイヤーを最後までねじって終了です。
ハンドル側も同じ要領で交換してください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。