





3X サンエックスミリオン MILLION 100m



■ 特長


- ガラス繊維の芯材に塩化ビニールをコーティング。温度変化による伸縮が少なく電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
- 4枚の遊星ギヤと回転軸を設けたことで、3倍速機構の強度UPと円滑な巻き取りが可能となりました。
- テープ先端部はショックアブソーバ付で衝撃に強く、又アブソーバを移動すれば測定時に0点部分の押さえの補強にもなります。
- 引き出し時の空転によるテープの出過ぎ防止のHBS機構(ホドキプレーキシステム)は独自の構造です。
- ケースの先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。さらにグリップも手にジャストフィットするラバー構造。
- グリップ部分に腕が通せる為、手がフリーに使えます。
- テープは両面目盛印刷で1m毎に判読しやすいメートル表示◀▶マークを採用。

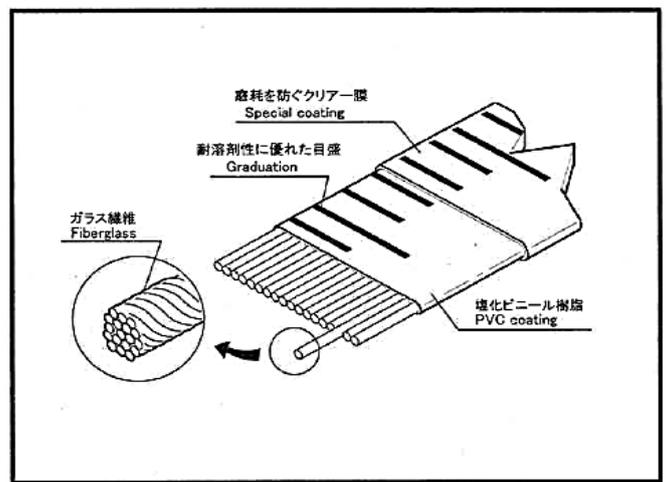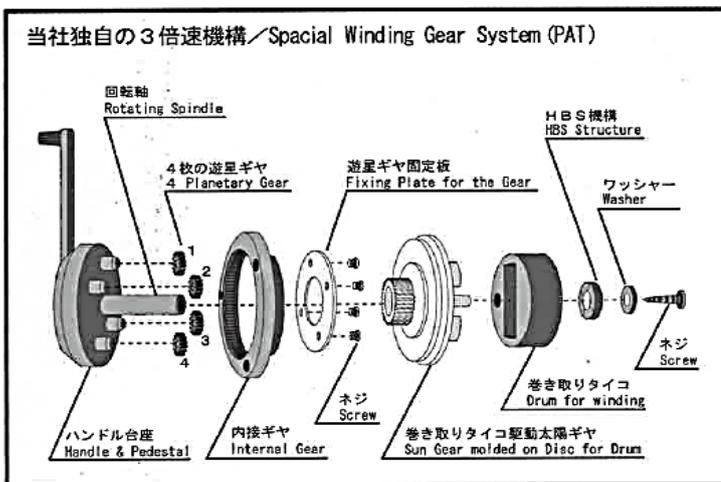

■ FEATURES

- 3 Times quicker winding speed than conventional tape measures drastic improvement on working efficiency.
- Newly developed 4 planetary gear system makes durable, safe and easy winding possible.
- Superior durability.
- High accuracy.
- High visibility.
- Non-conductive.
- Weather resistant.
- Easy to clean in water.

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| ■ テープ幅 : 12.5mm | ■ Tape width : 12.5mm |
| ■ テープ厚 : 0.47mm | ■ Tape thick : 0.47mm |
| ■ 標準張力 : 20N | ■ Tension : 20N |
| ■ 精度 : ±(0.6+0.4L)mm | ■ Material : PVC coating fiberglass |
| ■ 材 質 : ガラス繊維製 | |

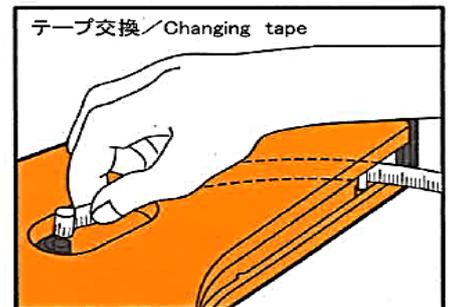

⚠ 使用上の注意 CAUTION ⚠

- ご使用の際には、手袋・ヘルメット・保護メガネを着用して安全に心掛けてください。
- 電気工事などの際は、安全を確認してからお使いください。
- 巻き取りが3倍速です。急激に巻き込みますとテープの先端が跳ね上がり危険です。又テープがヨジれますと、折れたり曲がりの原因となりますので、ゆっくりと巻き込んでください。
- 破損したテープは、使用しないでください。
- 本品を使用する作業には、使用しないでください。
- 危険防止とケース保護の為、高所から落とさないでください。
- 付着した泥・砂などの汚れ・海水などで使用した場合は、必ず水洗い又はウエス等で拭き取り保管してください。

Because of special gear system for 3 times quicker winding, in case of winding too fast, the beginning part of tape returns at very high speed by the influence of inertia. Therefore, please slow down winding speed a little for safety for a moment before tape completely returns. When using, please wear gloves, helmet and protective glasses for safety.

巻尺は正しく使えば長持ちします。大切に请使用ください。

T7622. T7623. T7624 ミリオン巻尺

ヤマヨ製品は、厳重な品質管理のもとに生産しておりますが、万一お買上後不都合がありましたらお取替えさせていただきます。今後ともヤマヨ製品をご愛顧いただきます様お願い申し上げます。

ヤマヨ測定機株式会社
YAMAYO MEASURING TOOLS CO., LTD.
URL <http://www.yamayo.co.jp/>



4 957111 583297

外箱は「段ボール」です。

日本製/MADE IN JAPAN